

智慧社区 解决方案

SMART RESIDENTIAL COMMUNITY SOLUTION



广州视声智能股份有限公司
广州视声智能科技股份有限公司

地址：广州市黄埔区蓝玉四街九号广州科技园5栋3楼
服务热线：4008-566-268 商务合作：020-82088388




目录 CONTENTS


■ 智慧社区解决方案	01
社区通行场景	03
智慧社区管理平台	04
智慧访客场景	05
物业管理服务	06
简易配置场景	07
■ 产品介绍	08
臻系列	09
H系列	16
T系列	29
两线套装	33
■ 公司简介	36

智慧社区解决方案

GVS智慧社区解决方案,基于市场主流技术和丰富产品应用,建立起覆盖对讲门禁、智慧停车管理、安防监控、社区智能照明、物业管理、平台管理等系统服务,可以实现人脸识别无感出行、社区生活一站服务,以及物业管理降本增效,商业运营一触即达,真正为用户打造一个安全、舒适、便捷的智慧社区生态环境。

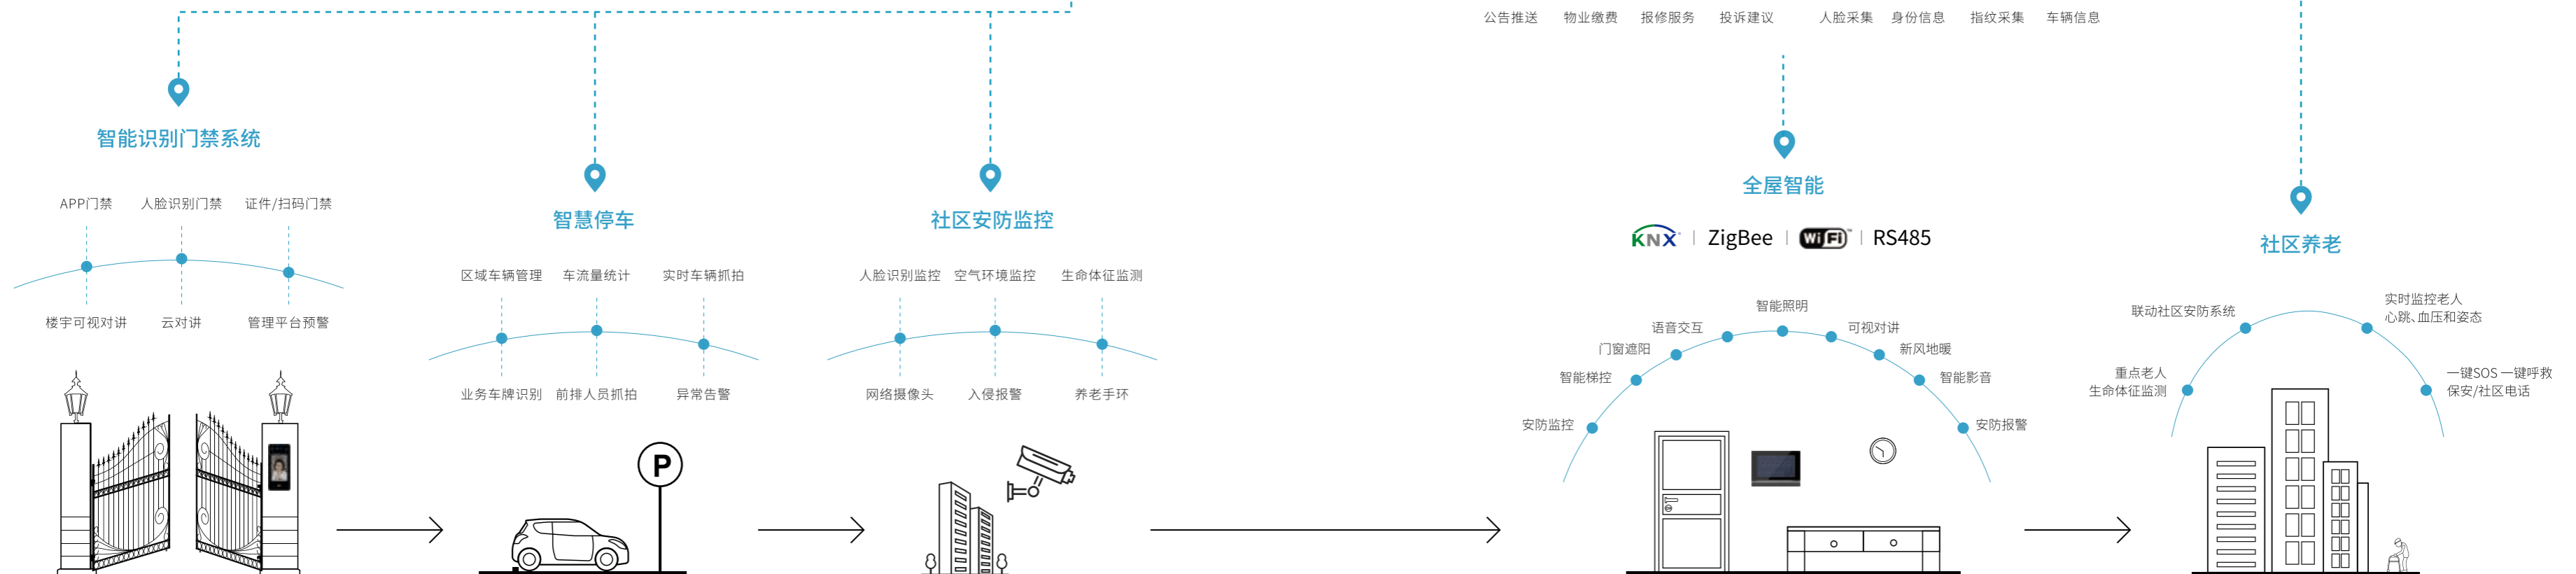

社区通行场景

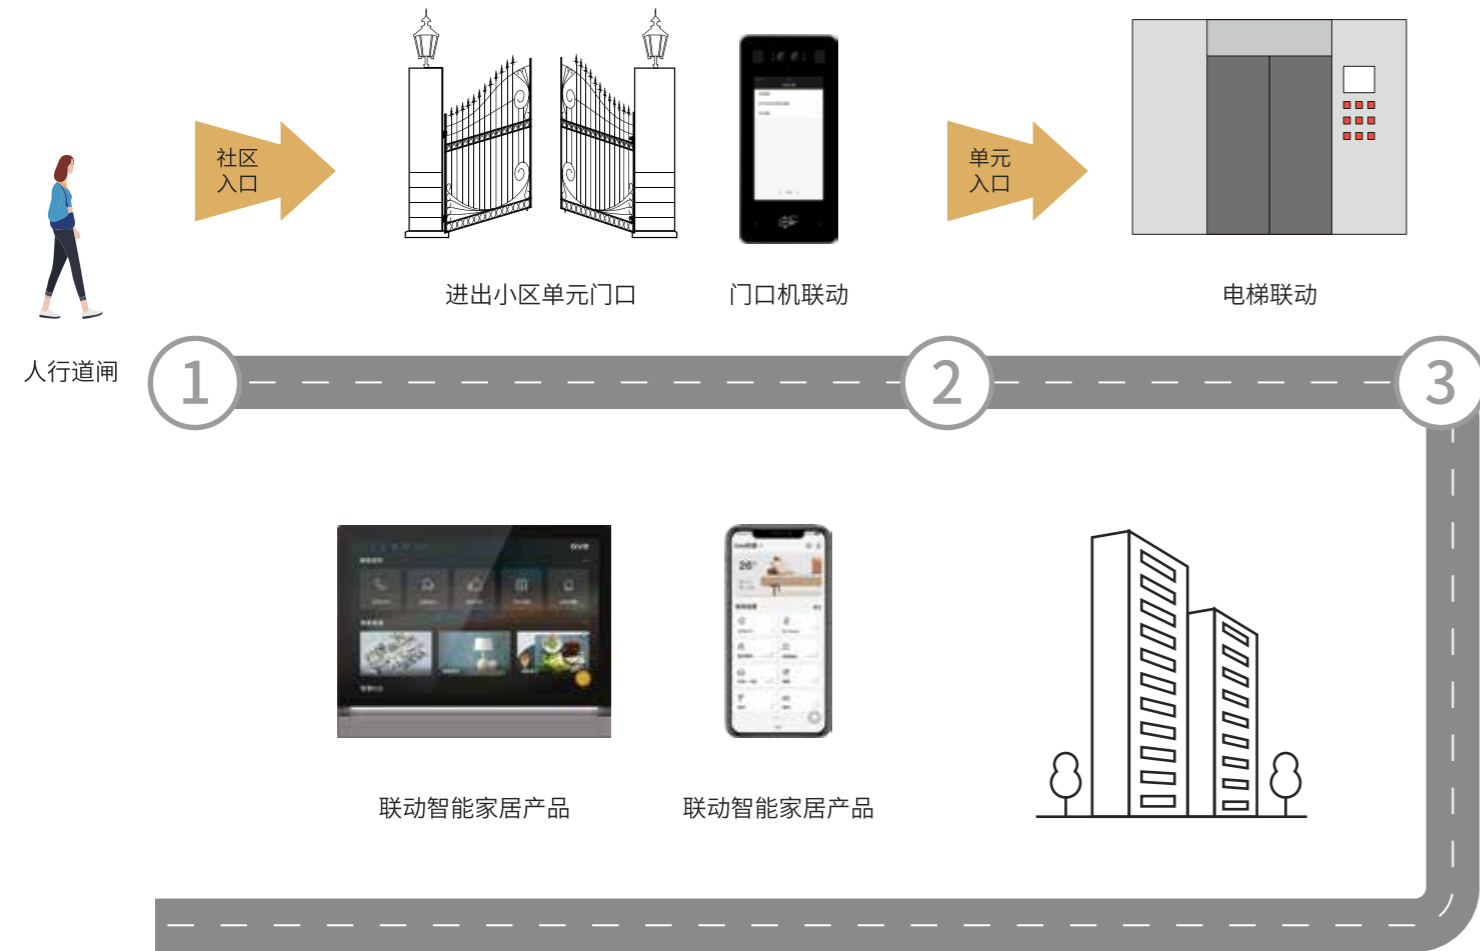

智慧社区管理平台

平台简介

我们的系统安全、稳定、运行可靠,可根据客户需求进行快速配置、灵活组合、多样扩展和个性定制。我们可以将社区人员、物业信息和智能设备等内容,在统一平台上实现统一的管理和服务,并且通过大数据进行智能分析,让社区实现数据互联互通,提高社区整体运营效率。当然,我们亦支持全国智能化项目的高效落地。



智慧社区后台



手机APP

智慧访客场景

● APP访客授权

业主通过手机APP发送访客二维码或随机密码给来访者，访客可凭二维码/动态密码进出小区，时限由业主自定义，亦可设置单次或多次。



访客开锁(二维码开锁)



生成二维码/随机密码发给访客



访客通过二维码/随机密码开门

● 云平台访客授权

物业通过GVS云平台对访客进行信息登记和人脸录入，并对访客进行门禁权限的具体分配，访客可直接人脸识别出入小区，时限由物业自定义，可设置单次或多次。

* 访客安全性验证，并记录访客出入记录，保证社区安全

物业管理服务

室内机可作为物业信息平台，及时推送物业公告，物业活动，以及物业缴费等信息，有效降低物业成本。业主可以直接在家里实现报修服务和投诉建议，拉近业主与物业方距离，提高业主满意度。

- 物业缴费信息一键发布，方便快捷
- 物业广告类型不局限于图片，亦可推送视频类



* 广告运营与增值

* 物业成本降低

简易配置场景

- 设备接入门口机和室内机楼栋单元号
- 所有IP全自动生成与分配，无需工程人员接入复杂的网络配置
- 仅需接入POE或普通两层交换机联网供电，即刻使用



产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

深耕行业发展20余年，我们已建立起楼宇对讲模拟和数字系统全产品矩阵。GVS数字可视对讲系统基于TCP/IP网络通讯技术，集可视对讲、安防报警、信息发布、远程控制和智能家居场景控制等功能为一体，提供48V/24V PoE 供电，可降低布线成本，简化布线方式，适用于办公楼、高层住宅、多层住宅、公寓和别墅等应用场景，支持大型社区联网。

数字可视对讲产品·臻系列

臻享每时每刻,给家更真心守护



臻·智能触控屏Z10 A-IS03

- 🌐 航天级铝材,契合精湛的工艺品质,让产品如同一件艺术臻品,质感提升的同时让产品抗老化能力也得到提升。
- 🏠 10.1寸高清屏显,支持多层户型图展示,并由此进行智能家居控制。
- 👉 独特的交互设计,打破空间桎梏,在最小的空间中呈现最大的格局,让用户体验更人性化的场景体验。
- 🔒 全面融合物业缴费、报事报修,以及联动智能手环健康管理等功能,为用户深度诠释智慧社区体验。
- 📱 支持手机远程控制,支持8防区布防及防胁迫密码,可与煤气、烟感、水浸等传感器智能联动。

多种通信

KNX/485/网口/WiFi

分辨率

1280×800

安装方式

86盒壁挂式

外观尺寸

240×186.8×8 (mm)

颜色

星曜灰、玫瑰红

供电方式

48V 标准PoE 供电





10.1寸显示屏大视窗设计能给予人以更大视界的应用体验感,而这也利于物业实现广告播放,一机多用,体验舒适的同时,带来附加价值。




通话开锁



社区监视



信息接收



扩展呼梯



安防报警



户内通



户户通

臻·智能触控屏 A-IS01

- 精选航天级铝材,以精湛工艺铸就全新室内交互端,提升项目档次。
- 质感高清屏幕搭配LED气氛灯带,雅致设计与出色画面交汇出高级守护的真谛。
- 安卓系统,可定制预装第三方应用。
- GA实力认证,满足公安要求标准。

多种通信

KNX/485/网口/WiFi

分辨率

1280×800

安装方式

壁挂式/嵌入式

外观尺寸

290×215.9×28 (mm)

颜色

星曜灰、极光红

供电方式

48V 标准PoE 供电




产品集可视对讲、智能家居、智慧社区功能于一体,支持手机远程控制,支持8防区布防及防胁迫密码,可与煤气、烟感、水浸等传感器智能联动,可选内置KNX接口/KNX&485接口,实现与智能家居的全面融合,提升家庭舒适便捷感。


10.1寸显示屏大视窗设计能给予人以更大视界的应用体验感,而这也利于集成后物业实现广告播放,一机多用,体验舒适的同时,带来附加价值。



臻·人脸识别门口机



高档铝合金材质,内搭钢化玻璃盖板镜面,极简主义设计畅享高端守护



采用静默活体人脸识别技术,搭配200W彩色单目宽动态摄像头



10000张离线人脸库,人脸识别精度>99%,实现极速、无感开门体验



夜间高亮LED灯自动补光,任何状态下不惧人脸开锁,轻松开启智慧生活



臻·7寸人脸识别门口机 A-OS01



人体靠近监测



十合一开锁

安装方式

嵌入式

分辨率

600×1024

颜色

星曜灰

外观尺寸

148.5×363×47(mm)

臻·4.3寸人脸识别门口机 A-OS02

4.3寸TFT液晶显示屏,夜间高亮,LED灯自动补光,无惧暗黑环境;200W彩色单目宽动态摄像头,10000张离线人脸库,人体靠近迅速监测,实现人脸识别无感通行;全新光感触摸按键,让屏键设计巧妙融为一体,好品质更耐用;支持门状态检测,门开超时报警;支持防拆报警、挟持报警,报警信息实时上报管理中心,让用户安心更放心。



人体靠近监测



十合一开锁



智能梯控

安装方式	分辨率
嵌入式	480×272
颜色	外观尺寸
星曜灰	150×382.4×51.5 mm



数字可视对讲产品·H系列

款式齐全&超高性价比之选

H系列,致力为您带来更高效、高选择性和高性价比的智能体验。人脸识别门口机采用静默活体人脸识别算法,夜间可视,逆光也清晰;10000张离线人脸库,识别速度快,准确率更高。系统可以联动社区安防系统,将社区和家居安全上升到新高度,还可延伸智能梯控功能,带来更安全便捷的生活体验。

从4.3寸、7寸到10.1寸,从按键到全屏触摸交互,从单目到双目,从经济适用到轻奢高档,丰富的产品线为用户提供多样的选择,畅快极致的性能为用户带来更出色的体验。





双目活体人脸识别


为安全而生


GVS高性价比之典作

H·7寸双目人脸识别门口机 H-OS16

 200万高清摄像头,600X1024高分辨率显示屏,清晰采集每一细节信息。

 基于稳定的Linux系统,系统运行更流畅;内置NPU神经网络处理器,数据处理速度快,无卡顿不延迟。

 十合一开锁方式,以备用户的不时之需;支持2万张离线人脸库,0.3秒内快速精准识别人脸,准确率高于99%,为用户打造真正意义上的无感通行。

 高档铝合金与钢化玻璃盖板镜面的细节,带来高强度耐刮磨的实际效果。



H·7寸双目人脸识别门口机 H-OS16

可挂墙作为楼宇门口机使用,亦可搭配闸机作为门禁使用,支持手机APP远程云对讲,支持本地呼叫业主APP和管理中心,帮助实现社区无人值守。同时,支持包含网络、韦根协议等通用接口,支持各类考勤系统对接,广泛适用于小区住宅、办公大厦、政府机构和景区展馆等场所。



人体靠近监测



十合一开锁



智能梯控

安装方式

挂墙式

分辨率


600×1024

颜色

耀目黑

外观尺寸

126.2×261.2×28(mm)

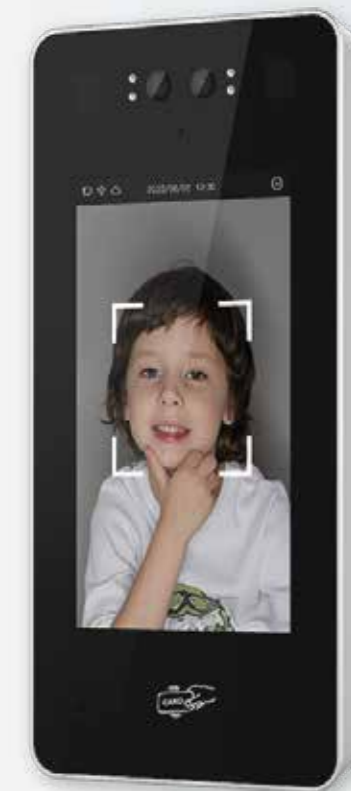



H·10.1寸人脸识别门口机 H-OS14

汲时尚之精华, 取精工之品质

采用质感银色拉丝外框, 内搭高清TFT屏幕, 以轻奢典雅的视觉感受表达品质生活态度。10.1寸的大屏可供广告展示, 有效提升商业价值。



十合一开锁



防水等级: IPX5



智能梯控

安装方式

嵌入式

颜色

星河银

分辨率

1280×800

外观尺寸

265×326×31(mm)



H·7寸人脸识别门口机 H-OS06

超薄黑色拉丝外框, 内搭全触摸控制电容屏, 精致从容; 高亮TFT屏, 夜间可视, 户外阳光下清晰显示人脸, 更易用更便捷。



安防报警



人体靠近监测



可视对讲



十合一开锁



智能梯控

安装方式

嵌入式

颜色

耀目黑

分辨率

600×1024


外观尺寸

148.5×363×47 (mm)



H·10.1寸电容触摸室内机 H-IS06

全新人性化设计,集成可视对讲、信息查看、远程开锁、户户通、安防报警、小区监控和智能呼梯等功能之余,10.1寸显示屏大视窗设计能给予人以更大视界的应用体验感,而这也利于集成后物业实现广告播放,一机多用,体验舒适的同时,带来附加价值。



安装方式	分辨率
壁挂式	1024×600

颜色	外观尺寸
香槟金	290×180×22(mm)



H·7寸电容触摸室内机 H-IS10

干净明亮的画面与清晰的音质,将给予用户更安全的守护。可视对讲、信息查看、远程开锁、户户通、安防报警、小区监控和智能呼梯等功能一应俱全,同时提供多种配色可选,能满足不同层次、喜好客户的需求。

安装方式	分辨率
壁挂式	1024×600

颜色	外观尺寸
象牙白、耀目黑	200×130×14.9(mm)

更多产品 

MORE PRODUCTS

H系列门口机

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
7寸双目 人脸识别门口机		H-OS16	挂墙式 / 600×1024分辨率 / 耀目黑 / 126.2×261.2×28(mm) 高档铝合金与钢化玻璃盖板镜面
10.1寸 人脸识别门口机		H-OS14	嵌入式 / 1280×800分辨率 / 星河银 / 265×326×31(mm) 质感银色拉丝外框, 内搭高清TFT屏幕
7寸 人脸识别门口机		H-OS06	嵌入式 / 600×1024分辨率 / 耀目黑 / 148.5×363×47(mm) 超薄黑色拉丝外框, 内搭全触摸控制电容屏
4.3寸 人脸识别门口机		H-OS09	嵌入式 / 480×272分辨率 / 星河银 / 148.5×363×47(mm) 高档铝合金材质, 内搭钢化玻璃盖板镜面, 高亮TFT液晶显示屏
门口机 (支持单键/四键)		H-OS05	嵌入式 / 星河银 / 120×194×44.7(mm)

H系列门口机

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
小门口机		H-VS02	嵌入式 / 星河银 / 120×194×44.7(mm) 高档铝合金材质
		H-VS04	嵌入式 / 耀目黑 / 120×194×44.7(mm) 黑色镜面铝合金材质
		H-VS05	嵌入式 / 青瓷灰 / 96×174.5×44(mm)

H系列室内机

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
10.1寸 电容触摸室内机		H-IS06	壁挂式 / 1024×600分辨率 香槟金 / 290×180×22(mm)
		H-IS19	壁挂式/嵌入式 / 1280×800分辨率 星曜灰 / 305×206×28(mm)
7寸 电容触摸室内机		H-IS07	壁挂式 / 800×480分辨率 象牙白、耀目黑 / 220×140×17.5(mm)
		H-IS10	壁挂式 / 1024×600分辨率 象牙白、耀目黑 / 200×130×14.9(mm)
		H-IS11	壁挂式 / 800×480分辨率 / 星曜灰、耀目黑 / 200×130×14.9(mm) 7寸彩色电容屏设计, 全金属边框设计, 搭载触控式按键

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
7寸 电容触摸室内机		H-IS15	壁挂式 / 1024×600分辨率 / 象牙白 / 220×140×17.5(mm) 7寸彩色电容屏设计, 搭载可触控的边框
		H-IS16	壁挂式 / 1024×600分辨率 象牙白、耀目黑 / 220×140×17.5(mm)
		H-IS22	壁挂式 / 1024×600分辨率 / 香槟金 / 218×138×20(mm) 7寸彩色全触摸电容屏设计
		H-IS23	壁挂式 / 1024×600分辨率 香槟金 / 218×138×20(mm)
7寸 按键室内机		H-IS21	壁挂式 / 800×480分辨率 象牙白 / 196×133×20(mm)
4.3寸 按键室内机		H-IS20	壁挂式 / 480×272分辨率 象牙白 / 190×118×19(mm)

H系列室内机

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
非可视室内机		H-IS14	壁挂式 / 象牙白 / 77.9×209.9×52.8(mm)

H系列管理机

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
7寸管理机		H-GU01	表面安装 / 800×480分辨率 星河银 / 305×210×31.8(mm)
10.1寸管理机		H-GU02	表面安装 / 1280×800分辨率 星河银 / 356×210×31.8 (mm)

模拟可视对讲产品·T系列

简单安装有档次, 稳定实用更舒适

T系列产品自带“三简一稳”的特点, 简洁实用, 带来舒适质感。

- ☑️ 布线简单, 可以有效解决系统内部布线复杂、混乱, 无法利用的情况。
- ⌚ 配置简单, 业主可直接领用安装, 有效节省工期及线材成本。
- 🕒 功能亦相对简约, 支持可视对讲通话、远程开锁、实时监控、户内通、户户通和一户分机等基础功能。
- 🛡️ 产品成熟稳定, 在欧洲市场得到长时期验证。

T系列门口机

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
7寸 触摸式门口机		T-OS02	嵌入式 / 480×800分辨率 / 星河银 / 148.5×363×47(mm) 铝面板拉丝黑白相间效果, 喷砂工艺
		T-OS11	嵌入式 / 480×800分辨率 星河银 / 148.5×363×47(mm)
2.8寸 编码式门口机		T-OS07	嵌入式 / 320×240分辨率 星河银 / 128×324×46(mm)
门口机 (支持单键/双键/四键)		T-OS01	嵌入式 / 星河银 / 120×194×44.7(mm)
		T-OS05	嵌入式 / 耀目黑 / 120×194×44.7(mm)

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
数字键盘门口机		T-OS12	嵌入式 / 星河银 / 120×210×35(mm)

T系列室内机

类别	外观	型号	安装方式/分辨率/颜色/尺寸/材质
7寸 电容触摸室内机		T-IS03	壁挂式 / 800×480分辨率 / 象牙白 / 220×140×24(mm) 7寸彩色全触摸电容屏设计
4.3寸 按键室内机		T-IS04	壁挂式 / 480×272分辨率 象牙白 / 180×120×19.5(mm)
非可视室内机		T-IS06	壁挂式 / 象牙白 / 209.9×77.9× 52.8(mm)

T系列服务设备

类别	外观	型号	安装方式/颜色/尺寸
两线系统电源		T-PS01-C	丁导轨安装 / 象牙白 / 144×90×64(mm)
两线扩展电源		T-PS02	丁导轨安装 / 象牙白 / 144×90×64(mm)

T系列两线套装

二进制模拟可视对讲系统,采用无极性二芯线进行连接,由1台电源、1台门口机和1台室内机组成,厂家直供,没有中间商赚差价;产品经过欧洲市场长期验证,稳定性强,售后有保障。

产品类别

两线豪华套装(可触屏交互)

两线简易套装(按键操作)

适用范围

别墅、家用自建住房

产品主要功能

支持可视对讲通话

支持远程开锁

支持实时监控,可监控门口机


支持一户多分机功能,最多支持6台分机

仅需要常规线两根,布线安装十分简单



2-WIRE INTERCOM KIT

两线豪华套装 (Way-2-Easy Pro) TP触屏操作



7寸电容触摸室内机 T-IS07 / T-IS01

外观尺寸:220×140×24(mm)
安装方式:壁挂式
分辨率:800×480
工作电压:DC 24~30V



门口机 单键 T-OS06 / 双键 T-OS10

外观尺寸:86×168×26(mm)
安装方式:壁挂式
摄像头:600TVL CMOS
工作电压:DC 24~32V
防水等级:IPX4




电源 T-PS03

外观尺寸:59×90×49.5(mm)
安装方式:丁导轨安装
输出DC 30V 0.6A



2-WIRE INTERCOM KIT

两线简易套装 (Way-2-Easy) TK按键操作



7寸电容触摸室内机 T-IS05

外观尺寸:220×140×17.5(mm)
安装方式:壁挂式
分辨率:800×480
工作电压:DC 24~30V



门口机 单键 T-OS06 / 双键 T-OS10

外观尺寸:86×168×26(mm)
安装方式:壁挂式
摄像头:600TVL CMOS
工作电压:DC 24~32V
防水等级:IPX4



电源 T-PS03

外观尺寸:59×90×49.5(mm)
安装方式:丁导轨安装
输出DC 30V 0.6A

公司简介 COMPANY PROFILE

(新三板挂牌公司, 证券代码: 870976)

广州视声智能股份有限公司创立于1999年, 是一家集研发、生产、销售为一体, 为客户提供完整的“一站式物联网技术平台”服务的国家级高新技术企业, 也是一家新三板挂牌公司。

GVS视声致力于智慧安防、智慧建筑和智慧医养领域的建设, 为全球客户提供楼宇可视对讲、智能家居、智慧公建、智慧酒店、轨道交通智能照明、智慧病房等一站式解决方案, 涵盖从后端控制模块到前端传感部分, 再到面板、屏和应用软件等一系列的智能化产品与服务。

20多年来, 实现超过3000万产品投放市场, 业务覆盖全球160多个国家和地区, 服务客户数量超过5000家, 落地工程项目超过10000个, 例如西昌卫星发射中心、北京故宫文化资产数字化应用研究所、北京大兴国际机场、广州金茂府、马来西亚Pilmoor别墅群、吉隆坡KL生态城等等。

企业荣誉

2008-2017年 入选广东省诚信示范企业（连续10年）

2011-2019年 中国智能照明十大品牌（连续9年）

2011-2019年 中国智能家居十大品牌（连续9年）

2017年 荣获“高新技术企业”称号

2013年 荣获“科技小巨人企业”称号

2014年 广东省智能家居工程技术研究中心

2018年 中国智能建筑行业匠心产品品牌



2018年 KNX中国用户组织主席单位

2019年 广州品牌百强企业奖

2019年 中国金茂华南优秀供应商

2019年 中国十大楼宇对讲品牌

2019年 中国十大智慧社区品牌

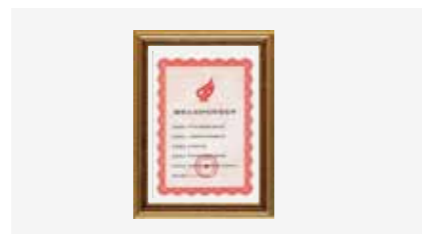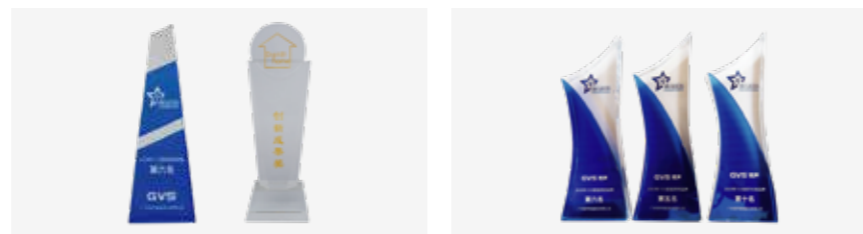

探索历程



研发实力

主持起草国家标准

《建筑自动化和控制系统数据通信协议(GB/T 28847)》

发起国际标准并担任该标准的主席单位

IEEE1888.4 《绿色智能家居与居住区控制网络协议标准》

参与将国际标准(欧洲标准EN50090)转换国家标准

《控制网络HBES技术规范-住宅和楼宇控制系统(GB/T 20965-2013)》

自主研发KNX协议栈

系统7：满足普通应用功能的产品需求

系统B：满足更丰富、更复杂(节点更多)应用功能的产品需求



生产实力



品控稳定

拥有全新综合实验室，所有出厂的产品都经过了严格试验，如环境类试验、安规类试验、EMI/EMC、机械结构类试验，从而有效保障了产品性能的稳定可靠



生产执行标准

生产过程中严格执行ISO9001:2015质量管理体系、HSF要求、及满足客户与适用于产品的法令或强制性要求



大货交付力

TFT屏360万片，TFT模组150万片，楼宇对讲(智能家居)超过60万台



现代化厂房4000余平方米

现代化的厂房，拥有SMT车间、插件车间、装配车间、测试车间、动态万级洁净车间和环境实验室